




鋁
製

01

鋁製直式電纜架

STRAIGHT TYPE

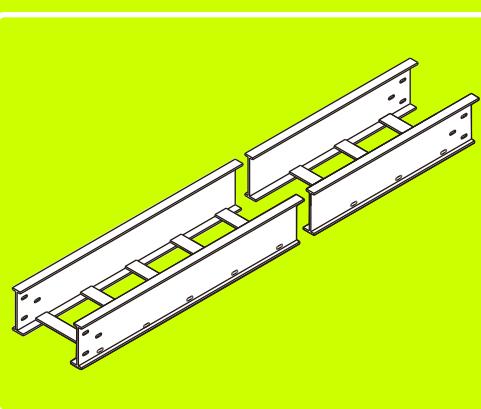

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1・(A)鋁陽極處理

2・(E)電著塗裝

3・(P)靜電粉體塗裝

線架長度：3000mm

橫桿間距：150mm、200mm、250mm、300mm

邊槽高度：80mm、100mm、130mm

* 其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION


3. POWDER COATING

STANDARD LENGTH : 3000mm

STANDARD RUNG SPACING : 150mm、200mm、250mm、300mm

STANDARD HEIGHT : 80mm、100mm、130mm

* OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

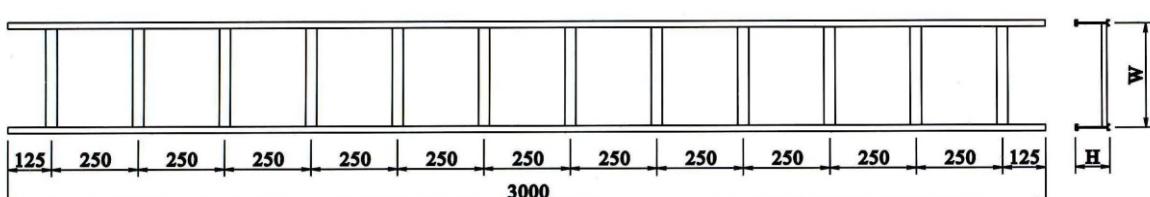

(製作方式：鎖螺絲組合)

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALA1SS	100	80	3000	2.0mm
	ALA2SS	200			2.5mm
	ALA3SS	300			3.0mm
	ALA4SS	400			
	ALA5SS	500			
	ALA6SS	600			
	ALA7SS	700			
	ALA8SS	800			
	ALA9SS	900			
	ALA0SS	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALB1SS	100	100	3000	2.0mm
	ALB2SS	200			2.5mm
	ALB3SS	300			3.0mm
	ALB4SS	400			3.2mm
	ALB5SS	500			
	ALB6SS	600			
	ALB7SS	700			
	ALB8SS	800			
	ALB9SS	900			
	ALB0SS	1000			

邊槽高度 130H 系列 (130mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALC1SS	100	130	3000	3.0mm
	ALC2SS	200			3.2mm
	ALC3SS	300			3.5mm
	ALC4SS	400			
	ALC5SS	500			
	ALC6SS	600			
	ALC7SS	700			
	ALC8SS	800			
	ALC9SS	900			
	ALC0SS	1000			



電合科技股份有限公司

鋁製直式電纜架

STRAIGHT TYPE

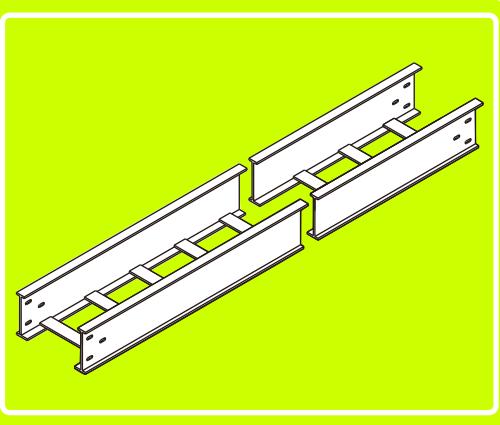

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1・(A)鋁陽極處理

2・(E)電著塗裝

3・(P)靜電粉體塗裝

線架長度：3000mm、4000mm

橫桿間距：250mm、300mm

邊槽高度：200mm、250mm、300mm

* 其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: ALUMINUM ALLOY AA6063-T5

FINISH: 1・ANODIC OXIDATION

2・ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION


3・POWDER COATING

STANDARD LENGTH: 3000mm, 4000mm

STANDARD RUNG SPACING: 250mm, 300mm

STANDARD HEIGHT: 200mm, 250mm, 300mm

* OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

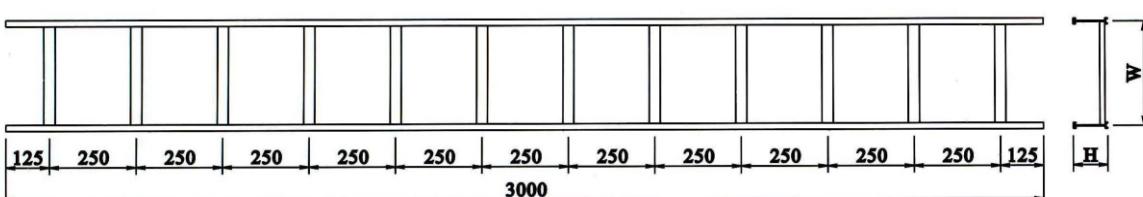

(製作方式：焊接組合)

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALA1S	100	80	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2S	200			
	ALA3S	300			
	ALA4S	400			
	ALA5S	500			
	ALA6S	600			
	ALA7S	700			
	ALA8S	800			
	ALA9S	900			
	ALA0S	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALB1S	100	100	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALB2S	200			
	ALB3S	300			
	ALB4S	400			
	ALB5S	500			
	ALB6S	600			
	ALB7S	700			
	ALB8S	800			
	ALB9S	900			
	ALB0S	1000			


邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALC1S	100	150	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
	ALC2S	200			
	ALC3S	300			
	ALC4S	400			
	ALC5S	500			
	ALC6S	600			
	ALC7S	700			
	ALC8S	800			
	ALC9S	900			
	ALC0S	1000			

鋁製直式電纜架

STRAIGHT TYPE

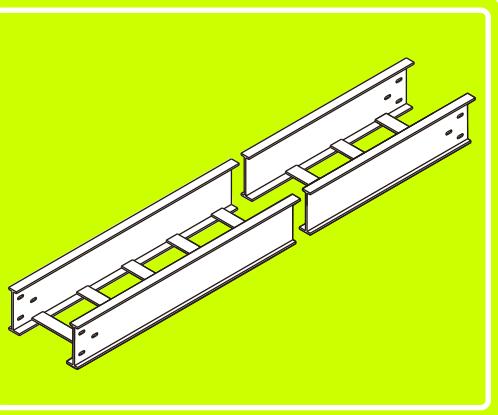

材 質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1 · (A)鋁陽極處理

2 · (E)電著塗裝

3 · (P)靜電粉體塗裝

線架長度：3000mm、4000mm

橫桿間距：250mm、300mm

邊槽高度：200mm、250mm、300mm

* 其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA6063-T5

FINISH : 1 · ANODIC OXIDATION

2 · ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION


3 · POWDER COATING

STANDARD LENGTH : 3000mm、4000mm

STANDARD RUNG SPACING : 250mm、300mm

STANDARD HEIGHT : 200mm、250mm、300mm

* OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

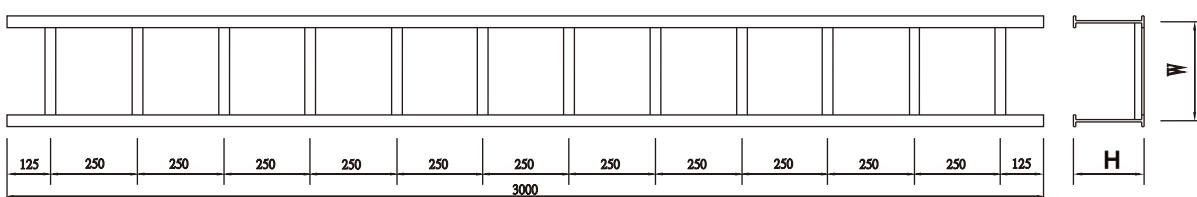

(製作方式：焊接組合)

邊槽高度 200H 系列 (200mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALD2S	200	200	3000 4000	4.0mm
	ALD3S	300			
	ALD4S	400			
	ALD5S	500			
	ALD6S	600			
	ALD7S	700			
	ALD8S	800			
	ALD9S	900			
	ALDOS	1000			

邊槽高度 250H 系列 (250mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALE2S	300	250	3000 4000	4.0mm
	ALE3S	400			
	ALE4S	500			
	ALE5S	600			
	ALE6S	700			
	ALE7S	800			
	ALE8S	900			
	ALE9S	1000			
	ALESOS				

邊槽高度 300H 系列 (300mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	ALF2S	300	300	3000 4000	4.0mm
	ALF3S	400			
	ALF4S	500			
	ALF5S	600			
	ALF6S	700			
	ALF7S	800			
	ALF8S	900			
	ALF9S	1000			
	ALFOS				



電合科技股份有限公司

水平90°彎接頭

HORIZONTAL 90° ELBOW

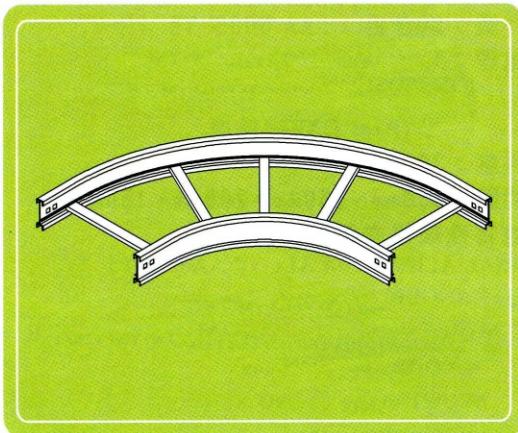

材質：鋁合金 AA 6063-T5


表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

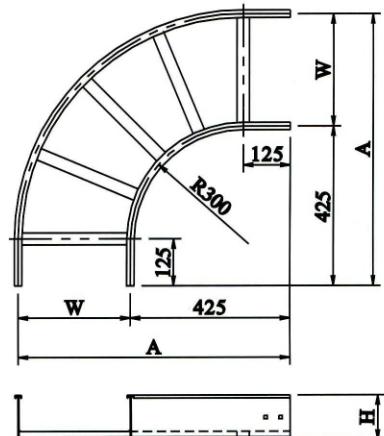

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALA1HL9	100	80	300	525	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2HL9	200			625	
	ALA3HL9	300			725	
	ALA4HL9	400			825	
	ALA5HL9	500			925	
	ALA6HL9	600			1025	
	ALA7HL9	700			1125	
	ALA8HL9	800			1225	
	ALA9HL9	900			1325	
	ALA0HL9	1000			1425	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALB1HL9	100	100	300	525	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALB2HL9	200			625	
	ALB3HL9	300			725	
	ALB4HL9	400			825	
	ALB5HL9	500			925	
	ALB6HL9	600			1025	
	ALB7HL9	700			1125	
	ALB8HL9	800			1225	
	ALB9HL9	900			1325	
	ALB0HL9	1000			1425	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALC1HL9	100	150	300	525	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
	ALC2HL9	200			625	
	ALC3HL9	300			725	
	ALC4HL9	400			825	
	ALC5HL9	500			925	
	ALC6HL9	600			1025	
	ALC7HL9	700			1125	
	ALC8HL9	800			1225	
	ALC9HL9	900			1325	
	ALC0HL9	1000			1425	





鋁
製

05

水平45°彎接頭

HORIZONTAL 45° ELBOW

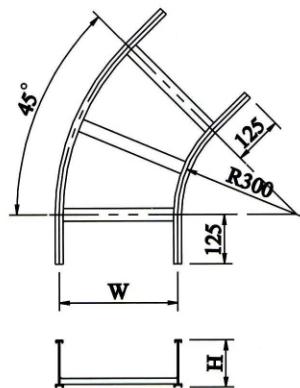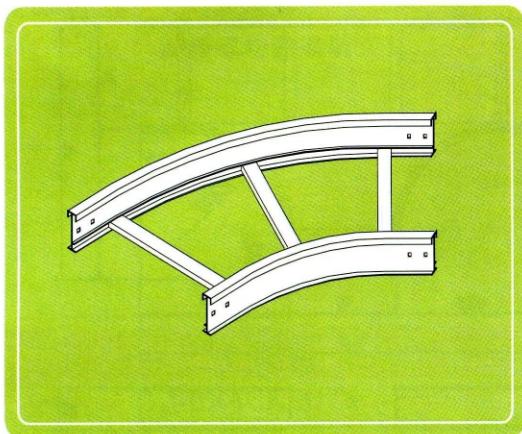

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALA1HL4	100	80	300	2.0mm
	ALA2HL4	200			2.5mm
	ALA3HL4	300			3.0mm
	ALA4HL4	400			
	ALA5HL4	500			
	ALA6HL4	600			
	ALA7HL4	700			
	ALA8HL4	800			
	ALA9HL4	900			
	ALA0HL4	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALB1HL4	100	100	300	2.0mm
	ALB2HL4	200			2.5mm
	ALB3HL4	300			3.0mm
	ALB4HL4	400			
	ALB5HL4	500			
	ALB6HL4	600			
	ALB7HL4	700			
	ALB8HL4	800			
	ALB9HL4	900			
	ALB0HL4	1000			

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALC1HL4	100	150	300	2.0mm
	ALC2HL4	200			2.5mm
	ALC3HL4	300			3.0mm
	ALC4HL4	400			
	ALC5HL4	500			
	ALC6HL4	600			
	ALC7HL4	700			
	ALC8HL4	800			
	ALC9HL4	900			
	ALC0HL4	1000			



電合科技股份有限公司

水平 T 型彎接頭

HORIZONTAL TEE ELBOW

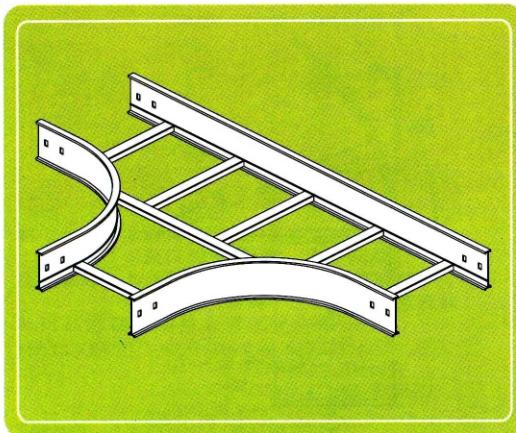

材 質：鋁合金 AA 6063-T5


表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

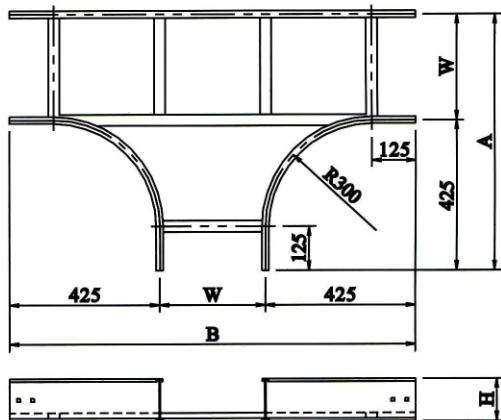

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALA1HT	100	80	300	525	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2HT	200			625	1050	
	ALA3HT	300			725	1150	
	ALA4HT	400			825	1250	
	ALA5HT	500			925	1350	
	ALA6HT	600			1025	1450	
	ALA7HT	700			1125	1550	
	ALA8HT	800			1225	1650	
	ALA9HT	900			1325	1750	
	ALA0HT	1000			1425	1850	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALB1HT	100	100	300	525	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALB2HT	200			625	1050	
	ALB3HT	300			725	1150	
	ALB4HT	400			825	1250	
	ALB5HT	500			925	1350	
	ALB6HT	600			1025	1450	
	ALB7HT	700			1125	1550	
	ALB8HT	800			1225	1650	
	ALB9HT	900			1325	1750	
	ALB0HT	1000			1425	1850	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALC1HT	100	150	300	525	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
	ALC2HT	200			625	1050	
	ALC3HT	300			725	1150	
	ALC4HT	400			825	1250	
	ALC5HT	500			925	1350	
	ALC6HT	600			1025	1450	
	ALC7HT	700			1125	1550	
	ALC8HT	800			1225	1650	
	ALC9HT	900			1325	1750	
	ALC0HT	1000			1425	1850	





鋁
製

07

水平X型彎接頭

HORIZONTAL CROSS ELBOW

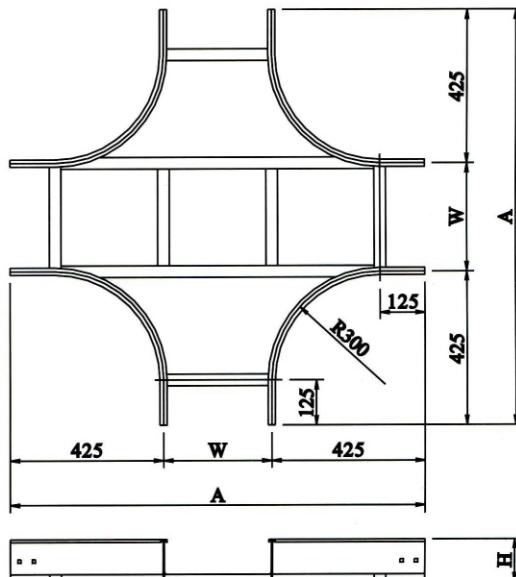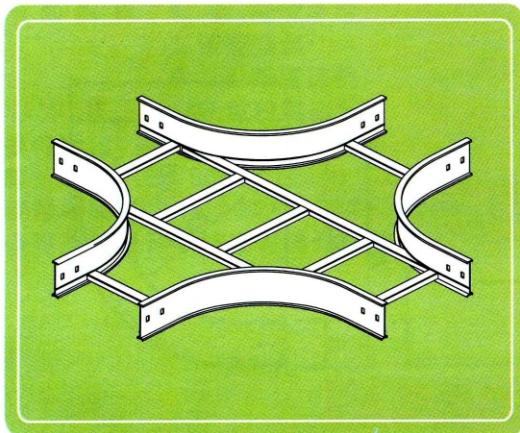

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALA1HX	100	80	300	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2HX	200			1050	
	ALA3HX	300			1150	
	ALA4HX	400			1250	
	ALA5HX	500			1350	
	ALA6HX	600			1450	
	ALA7HX	700			1550	
	ALA8HX	800			1650	
	ALA9HX	900			1750	
	ALA0HX	1000			1850	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALB1HX	100	100	300	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALB2HX	200			1050	
	ALB3HX	300			1150	
	ALB4HX	400			1250	
	ALB5HX	500			1350	
	ALB6HX	600			1450	
	ALB7HX	700			1550	
	ALB8HX	800			1650	
	ALB9HX	900			1750	
	ALB0HX	1000			1850	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALC1HX	100	150	300	950	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
	ALC2HX	200			1050	
	ALC3HX	300			1150	
	ALC4HX	400			1250	
	ALC5HX	500			1350	
	ALC6HX	600			1450	
	ALC7HX	700			1550	
	ALC8HX	800			1650	
	ALC9HX	900			1750	
	ALC0HX	1000			1850	





電合科技股份有限公司



90° 垂直上升彎接頭

INSIDE VERTICAL 90° ELBOW

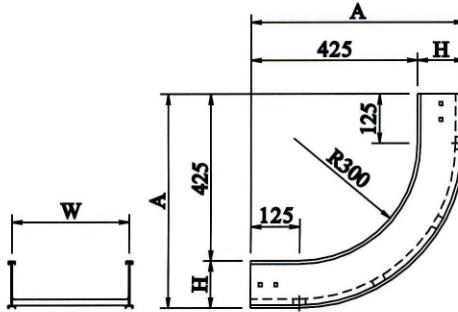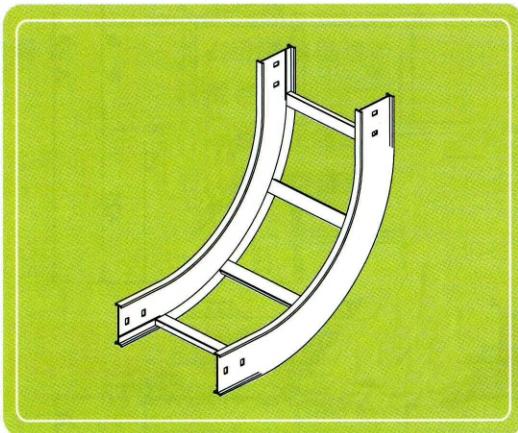

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALA1IV9	100	80	300	505	2.0mm
	ALA2IV9	200				2.5mm
	ALA3IV9	300				3.0mm
	ALA4IV9	400				
	ALA5IV9	500				
	ALA6IV9	600				
	ALA7IV9	700				
	ALA8IV9	800				
	ALA9IV9	900				
	ALA0IV9	1000				

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALB1IV9	100	100	300	525	2.0mm
	ALB2IV9	200				2.5mm
	ALB3IV9	300				3.0mm
	ALB4IV9	400				
	ALB5IV9	500				
	ALB6IV9	600				
	ALB7IV9	700				
	ALB8IV9	800				
	ALB9IV9	900				
	ALB0IV9	1000				

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALC1IV9	100	150	300	575	2.0mm
	ALC2IV9	200				2.5mm
	ALC3IV9	300				3.0mm
	ALC4IV9	400				
	ALC5IV9	500				
	ALC6IV9	600				
	ALC7IV9	700				
	ALC8IV9	800				
	ALC9IV9	900				
	ALC0IV9	1000				





鋁
製

09

45° 垂直上升彎接頭

INSIDE VERTICAL 45° ELBOW

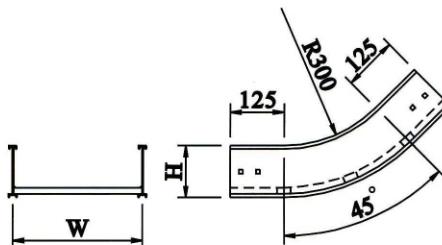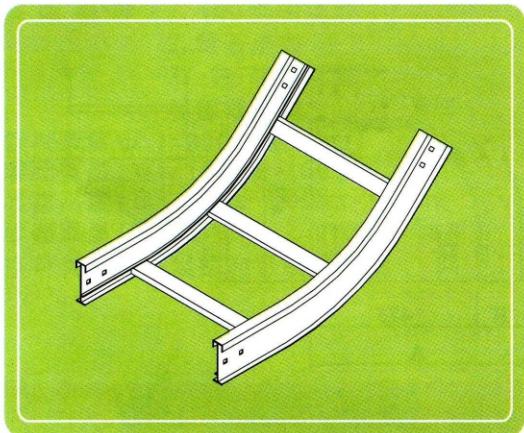

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALA1IV4	100	80	300	2.0mm
	ALA2IV4	200			2.5mm
	ALA3IV4	300			3.0mm
	ALA4IV4	400			
	ALA5IV4	500			
	ALA6IV4	600			
	ALA7IV4	700			
	ALA8IV4	800			
	ALA9IV4	900			
	ALA0IV4	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALB1IV4	100	100	300	2.0mm
	ALB2IV4	200			2.5mm
	ALB3IV4	300			3.0mm
	ALB4IV4	400			
	ALB5IV4	500			
	ALB6IV4	600			
	ALB7IV4	700			
	ALB8IV4	800			
	ALB9IV4	900			
	ALB0IV4	1000			

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALC1IV4	100	150	300	2.0mm
	ALC2IV4	200			2.5mm
	ALC3IV4	300			3.0mm
	ALC4IV4	400			
	ALC5IV4	500			
	ALC6IV4	600			
	ALC7IV4	700			
	ALC8IV4	800			
	ALC9IV4	900			
	ALC0IV4	1000			



電合科技股份有限公司

90° 垂直下降彎接頭

OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW

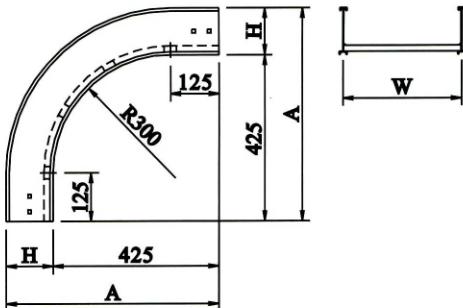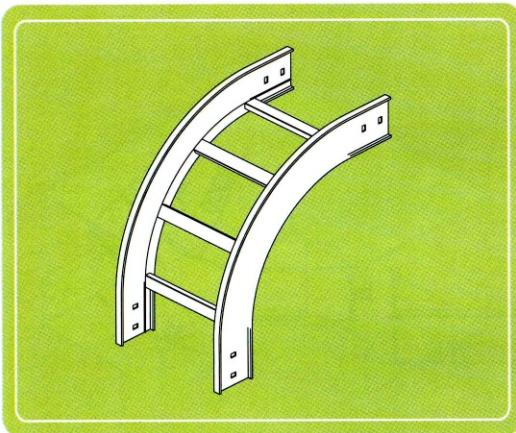

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALA1OV9	100	80	300	505	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2OV9	200				
	ALA3OV9	300				
	ALA4OV9	400				
	ALA5OV9	500				
	ALA6OV9	600				
	ALA7OV9	700				
	ALA8OV9	800				
	ALA9OV9	900				
	ALA0OV9	1000				

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALB1OV9	100	100	300	525	2.0mm 2.5mm 3.0mm
		200				
		300				
		400				
		500				
		600				
		700				
		800				
		900				
		1000				

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	ALC1OV9	100	150	300	575	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
		200				
		300				
		400				
		500				
		600				
		700				
		800				
		900				
		1000				





鋁
製

11

45° 垂直下降彎接頭

OUTSIDE VERTICAL 45° ELBOW

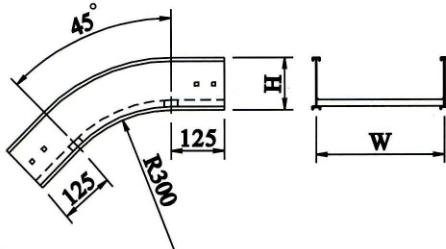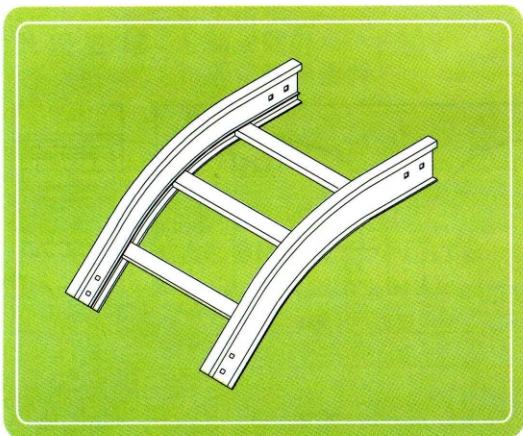

材質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALA1OV4	100	80	300	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALA2OV4	200			
	ALA3OV4	300			
	ALA4OV4	400			
	ALA5OV4	500			
	ALA6OV4	600			
	ALA7OV4	700			
	ALA8OV4	800			
	ALA9OV4	900			
	ALA0OV4	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALB1OV4	100	100	300	2.0mm 2.5mm 3.0mm
	ALB2OV4	200			
	ALB3OV4	300			
	ALB4OV4	400			
	ALB5OV4	500			
	ALB6OV4	600			
	ALB7OV4	700			
	ALB8OV4	800			
	ALB9OV4	900			
	ALB0OV4	1000			

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	邊槽厚度 T
	ALC1OV4	100	150	300	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
	ALC2OV4	200			
	ALC3OV4	300			
	ALC4OV4	400			
	ALC5OV4	500			
	ALC6OV4	600			
	ALC7OV4	700			
	ALC8OV4	800			
	ALC9OV4	900			
	ALC0OV4	1000			



電合科技股份有限公司

垂直 T 型彎接頭

VERTICAL TEE ELBOW

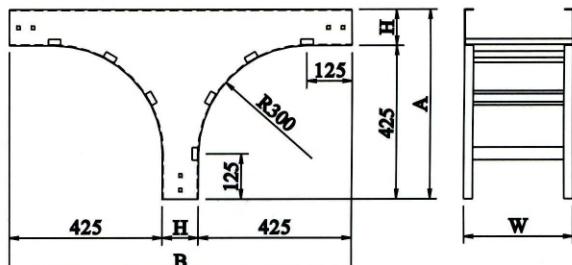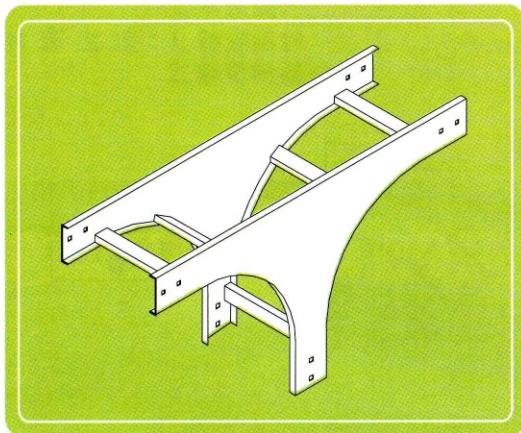

材質：鋁合金 AA 1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALA1VT	100	80	300	505	930	1.6mm 2.0mm
	ALA2VT	200					
	ALA3VT	300					
	ALA4VT	400					
	ALA5VT	500					
	ALA6VT	600					
	ALA7VT	700					
	ALA8VT	800					
	ALA9VT	900					
	ALA0VT	1000					

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALB1VT	100	100	300	525	950	1.6mm 2.0mm
	ALB2VT	200					
	ALB3VT	300					
	ALB4VT	400					
	ALB5VT	500					
	ALB6VT	600					
	ALB7VT	700					
	ALB8VT	800					
	ALB9VT	900					
	ALB0VT	1000					

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	ALC1VT	100	150	300	575	1000	1.6mm 2.0mm
	ALC2VT	200					
	ALC3VT	300					
	ALC4VT	400					
	ALC5VT	500					
	ALC6VT	600					
	ALC7VT	700					
	ALC8VT	800					
	ALC9VT	900					
	ALC0VT	1000					

中心型大小接頭

BOTH SIDES REDUCER



材 質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝


3. (P) 靜電粉體塗裝

線架寬度(W)：100mm~1000mm

線架寬度(W1)：200mm~1000mm

線架高度(H)：80mm、100mm、150mm

線架厚度(T)：2. mm、2. 5mm、3mm、4mm



MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

WIDTH(W) : 100mm~1000mm


WIDTH(W1) : 200mm~1000mm

HIGHT : 80mm、100mm、150mm

THICKNESS : 2. mm、2. 5mm、3mm、4mm

左縮型大小接頭

LEFT HAND REDUCER



材 質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝


3. (P) 靜電粉體塗裝

線架寬度(W)：100mm~1000mm

線架寬度(W1)：200mm~1000mm

線架高度(H)：80mm、100mm、150mm

線架厚度(T)：2. mm、2. 5mm、3mm、4mm



MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

WIDTH(W) : 100mm~1000mm


WIDTH(W1) : 200mm~1000mm

HIGHT : 80mm、100mm、150mm

THICKNESS : 2. mm、2. 5mm、3mm、4mm

右縮型大小接頭

RIGHT HAND REDUCER

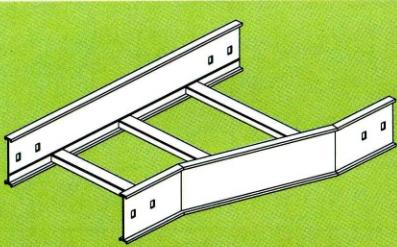

材 質：鋁合金 AA 6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

線架寬度(W)：100mm~1000mm

線架寬度(W1)：200mm~1000mm

線架高度(H)：80mm、100mm、150mm

線架厚度(T)：2. mm、2. 5mm、3mm、4mm



MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

WIDTH(W) : 100mm~1000mm

WIDTH(W1) : 200mm~1000mm

HIGHT : 80mm、100mm、150mm


THICKNESS : 2. mm、2. 5mm、3mm、4mm



電合科技股份有限公司

鋁製直式線架封通風底板

STRAIGHT TYPE

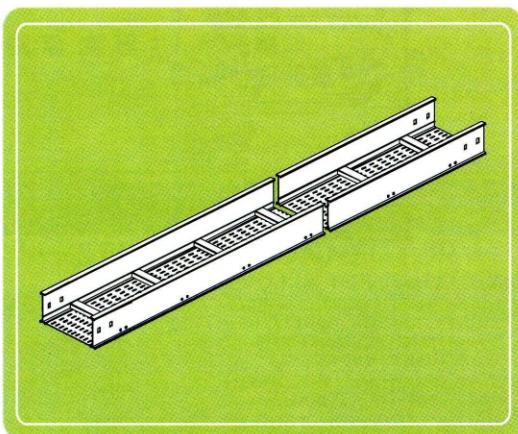

材質：鋁合金 AA6063-T5

底板材質：鋁合金 AA1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

線架長度：3000mm

橫桿間距：300mm、250mm、200mm、150mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: ALUMINUM ALLOY AA6063-T5

BOTTOM MATERIAL: ALUMINUM ALLOY AA1050

FINISH: 1. ANODIC OXIDATION


2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

STANDARD LENGTH: 3000mm

STANDARD RUNG SPACING: 300mm, 250mm, 200mm, 150mm.

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

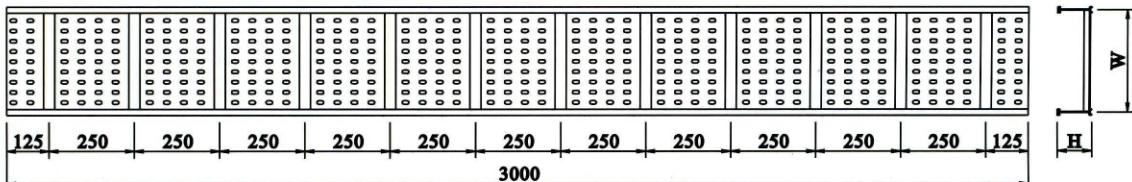

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMA1S	100	80	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMA2S	200				
	AMA3S	300				
	AMA4S	400				
	AMA5S	500				
	AMA6S	600				
	AMA7S	700				
	AMA8S	800				
	AMA9S	900				
	AMA0S	1000				

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMB1S	100	100	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMB2S	200				
	AMB3S	300				
	AMB4S	400				
	AMB5S	500				
	AMB6S	600				
	AMB7S	700				
	AMB8S	800				
	AMB9S	900				
	AMB0S	1000				

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMC1S	100	150	3000	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMC2S	200				
	AMC3S	300				
	AMC4S	400				
	AMC5S	500				
	AMC6S	600				
	AMC7S	700				
	AMC8S	800				
	AMC9S	900				
	AMC0S	1000				




鋁
製

15

水平90°彎接頭封通風底板

HORIZONTAL 90°

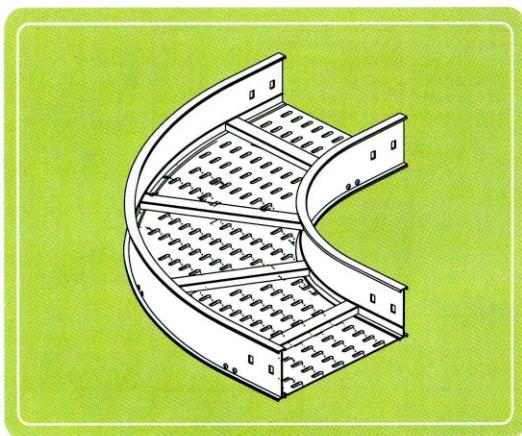

材質：鋁合金 AA6063-T5

底板材質：鋁合金 AA1050


表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

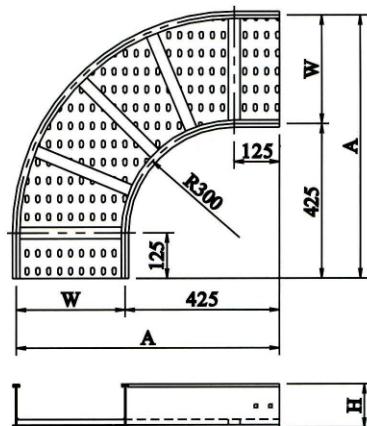

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMA1HL9	100	80	300	525	2.0mm	1.6mm
	AMA2HL9	200			625		
	AMA3HL9	300			725		
	AMA4HL9	400			825		
	AMA5HL9	500			925		
	AMA6HL9	600			1025		
	AMA7HL9	700			1125		
	AMA8HL9	800			1225		
	AMA9HL9	900			1325		
	AMA0HL9	1000			1425		

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMB1HL9	100	100	300	525	2.0mm	1.6mm
	AMB2HL9	200			625		
	AMB3HL9	300			725		
	AMB4HL9	400			825		
	AMB5HL9	500			925		
	AMB6HL9	600			1025		
	AMB7HL9	700			1125		
	AMB8HL9	800			1225		
	AMB9HL9	900			1325		
	AMB0HL9	1000			1425		

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMC1HL9	100	150	300	525	2.0mm	1.6mm
	AMC2HL9	200			625		
	AMC3HL9	300			725		
	AMC4HL9	400			825		
	AMC5HL9	500			925		
	AMC6HL9	600			1025		
	AMC7HL9	700			1125		
	AMC8HL9	800			1225		
	AMC9HL9	900			1325		
	AMC0HL9	1000			1425		




電合科技股份有限公司

水平 T 型接頭封通風底板

HORIZONTAL TEE ELBOW

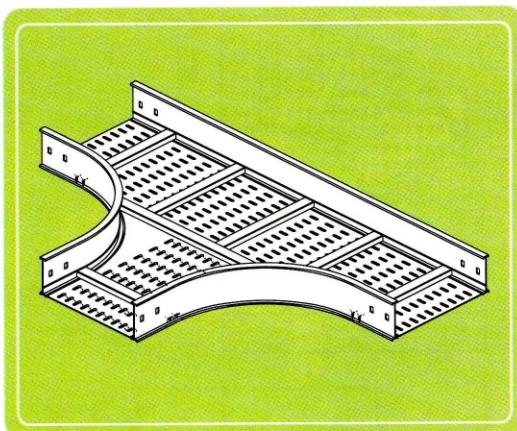

材質：鋁合金 AA6063-T5
 底板材質：鋁合金 AA1050
 表面處理：
 1. (A) 鋁陽極處理
 2. (E) 電著塗裝
 3. (P) 靜電粉體塗裝
 彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm
 ※其他特殊規格亦可接受訂購

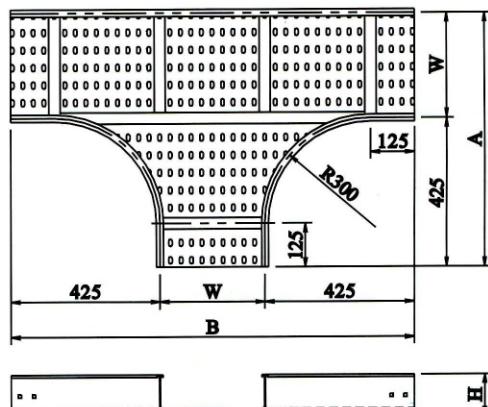

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5
 BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA1050
 FINISH : 1. ANODIC OXIDATION
 2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
 ANODIC OXIDATION
 3. POWDER COATING
 RADIUS : 300mm、600mm、900mm
 ※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CATNO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T	底板厚度 T	(Units:mm)
	AMA1HT	100	80	300	525	950	2.0mm	1.6mm	2.0mm
	AMA2HT	200			625	1050			
	AMA3HT	300			725	1150			
	AMA4HT	400			825	1250			
	AMA5HT	500			925	1350			
	AMA6HT	600			1025	1450			
	AMA7HT	700			1125	1550			
	AMA8HT	800			1225	1650			
	AMA9HT	900			1325	1750			
	AMA0HT	1000			1425	1850			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CATNO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T	底板厚度 T	(Units:mm)
	AMB1HT	100	100	300	525	950	2.0mm	1.6mm	2.0mm
	AMB2HT	200			625	1050			
	AMB3HT	300			725	1150			
	AMB4HT	400			825	1250			
	AMB5HT	500			925	1350			
	AMB6HT	600			1025	1450			
	AMB7HT	700			1125	1550			
	AMB8HT	800			1225	1650			
	AMB9HT	900			1325	1750			
	AMB0HT	1000			1425	1850			

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)



邊槽尺寸圖	型號 CATNO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T	底板厚度 T	(Units:mm)
	AMC1HT	100	150	300	525	950	2.0mm	1.6mm	2.0mm
	AMC2HT	200			625	1050			
	AMC3HT	300			725	1150			
	AMC4HT	400			825	1250			
	AMC5HT	500			925	1350			
	AMC6HT	600			1025	1450			
	AMC7HT	700			1125	1550			
	AMC8HT	800			1225	1650			
	AMC9HT	900			1325	1750			
	AMC0HT	1000			1425	1850			

水平X型接頭封通風底板

HORIZONTAL CROSS ELBOW

鋁
製

17

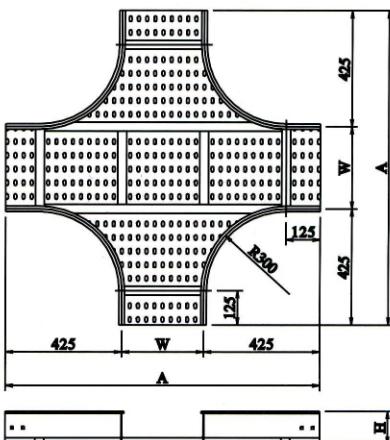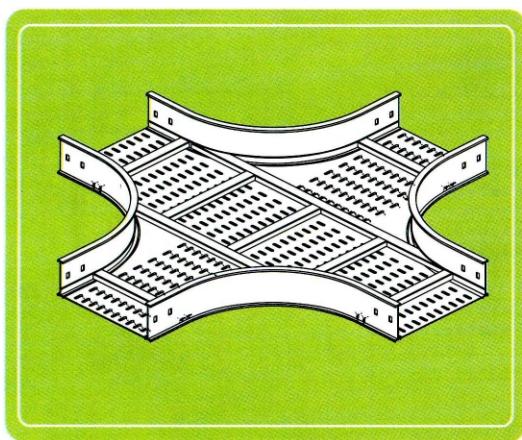

材質：鋁合金 AA6063-T5

底板材質：鋁合金 AA1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

* OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMA1HX	100	80	300	950	2.0mm	1.6mm
	AMA2HX	200			1050		
	AMA3HX	300			1150		
	AMA4HX	400			1250		
	AMA5HX	500			1350		
	AMA6HX	600			1450		
	AMA7HX	700			1550		
	AMA8HX	800			1650		
	AMA9HX	900			1750		
	AMA0HX	1000			1850		

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMB1HX	100	100	300	950	2.0mm	1.6mm
	AMB2HX	200			1050		
	AMB3HX	300			1150		
	AMB4HX	400			1250		
	AMB5HX	500			1350		
	AMB6HX	600			1450		
	AMB7HX	700			1550		
	AMB8HX	800			1650		
	AMB9HX	900			1750		
	AMB0HX	1000			1850		

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMC1HX	100	150	300	950	2.0mm	1.6mm
	AMC2HX	200			1050		
	AMC3HX	300			1150		
	AMC4HX	400			1250		
	AMC5HX	500			1350		
	AMC6HX	600			1450		
	AMC7HX	700			1550		
	AMC8HX	800			1650		
	AMC9HX	900			1750		
	AMC0HX	1000			1850		



電合科技股份有限公司

90° 垂直上升接頭封通風底板

INSIDE VERTICAL 90°

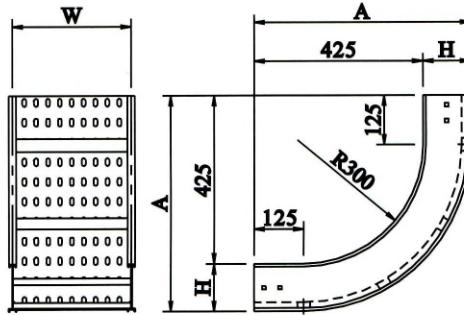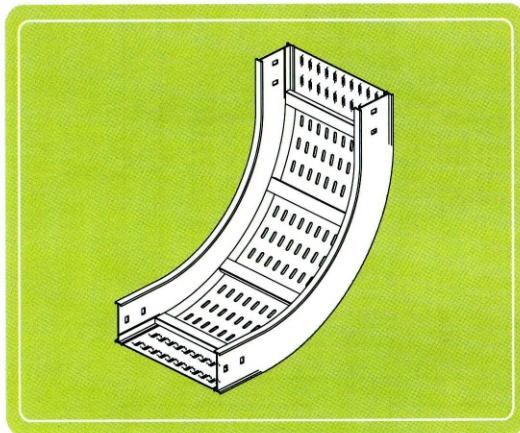

材質：鋁合金 AA6063-T5

底板材質：鋁合金 AA1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMA1IV9	100	80	300	505	2.0mm	1.6mm
	AMA2IV9	200				2.5mm	2.0mm
	AMA3IV9	300				3.0mm	
	AMA4IV9	400					
	AMA5IV9	500					
	AMA6IV9	600					
	AMA7IV9	700					
	AMA8IV9	800					
	AMA9IV9	900					
	AMA0IV9	1000					

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMB1IV9	100	100	300	525	2.0mm	1.6mm
	AMB2IV9	200				2.5mm	2.0mm
	AMB3IV9	300				3.0mm	
	AMB4IV9	400					
	AMB5IV9	500					
	AMB6IV9	600					
	AMB7IV9	700					
	AMB8IV9	800					
	AMB9IV9	900					
	AMB0IV9	1000					

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMC1IV9	100	150	300	575	2.0mm	1.6mm
	AMC2IV9	200				2.5mm	2.0mm
	AMC3IV9	300				3.0mm	
	AMC4IV9	400					
	AMC5IV9	500					
	AMC6IV9	600					
	AMC7IV9	700					
	AMC8IV9	800					
	AMC9IV9	900					
	AMC0IV9	1000					



鋁
製

19

90° 垂直下降接頭封通風底板 OUTSIDE VERTICAL 90°

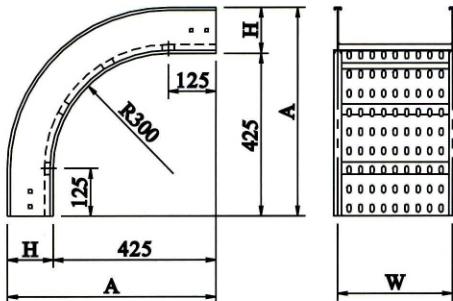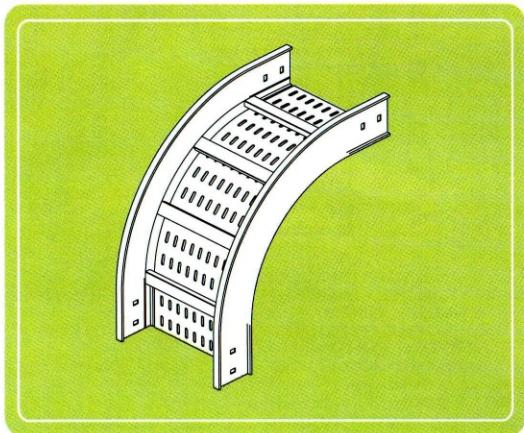

材質：鋁合金 AA6063-T5

底板材質：鋁合金 AA1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION

2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMA1OV9	100	80	300	505	2.0mm 2.5mm 3.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMA2OV9	200					
	AMA3OV9	300					
	AMA4OV9	400					
	AMA5OV9	500					
	AMA6OV9	600					
	AMA7OV9	700					
	AMA8OV9	800					
	AMA9OV9	900					
	AMA0OV9	1000					

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMB1OV9	100	100	300	525	2.0mm 2.5mm 3.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMB2OV9	200					
	AMB3OV9	300					
	AMB4OV9	400					
	AMB5OV9	500					
	AMB6OV9	600					
	AMB7OV9	700					
	AMB8OV9	800					
	AMB9OV9	900					
	AMB0OV9	1000					

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)


邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T	底板厚度 T
	AMC1OV9	100	150	300	575	2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm	1.6mm 2.0mm
	AMC2OV9	200					
	AMC3OV9	300					
	AMC4OV9	400					
	AMC5OV9	500					
	AMC6OV9	600					
	AMC7OV9	700					
	AMC8OV9	800					
	AMC9OV9	900					
	AMC0OV9	1000					




電合科技股份有限公司

中心型大小接頭封通風底板

BOTH SIDES REDUCER

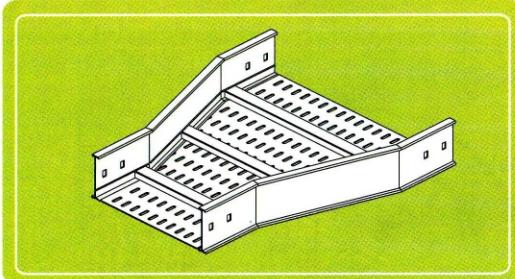


材質：鋁合金 AA 6063-T5
 底板材質：鋁合金 AA1050
 表面處理：
 1. (A) 鋁陽極處理
 2. (E) 電著塗裝
 3. (P) 靜電粉體塗裝
 線架寬度(W)：100mm~1000mm
 線架寬度(W1)：200mm~1000mm
 線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
 線架厚度(T)：2mm、2.5mm、3mm、4mm
 底板厚度(T)：1.6mm、2.0mm




MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5
 BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 1050
 FINISH :
 1. ANODIC OXIDATION
 2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
 ANODIC OXIDATION
 3. POWDER COATING
 WIDTH(W) : 100mm~1000mm
 WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
 HIGHT OF SIDE RAIL : 80mm、100mm、150mm
 THICKNESS : 2mm、2.5mm、3mm、4mm
 BOTTOM THICKNESS : 1.6mm、2.0mm

左縮型大小接頭封通風底板

LEFT HAND REDUCER

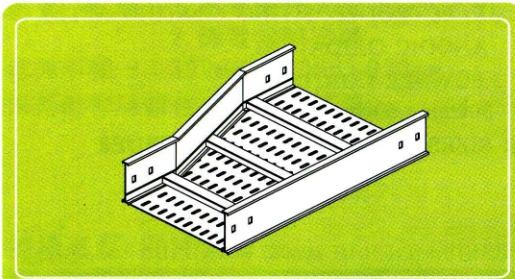


材質：鋁合金 AA 6063-T5
 底板材質：鋁合金 AA1050
 表面處理：
 1. (A) 鋁陽極處理
 2. (E) 電著塗裝
 3. (P) 靜電粉體塗裝
 線架寬度(W)：100mm~1000mm
 線架寬度(W1)：200mm~1000mm
 線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
 線架厚度(T)：2mm、2.5mm、3mm、4mm
 底板厚度(T)：1.6mm、2.0mm




MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5
 BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 1050
 FINISH :
 1. ANODIC OXIDATION
 2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
 ANODIC OXIDATION
 3. POWDER COATING
 WIDTH(W) : 100mm~1000mm
 WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
 HIGHT OF SIDE RAIL : 80mm、100mm、150mm
 THICKNESS : 2mm、2.5mm、3mm、4mm
 BOTTOM THICKNESS : 1.6mm、2.0mm

右縮型大小接頭封通風底板

RIGHT HAND REDUCER

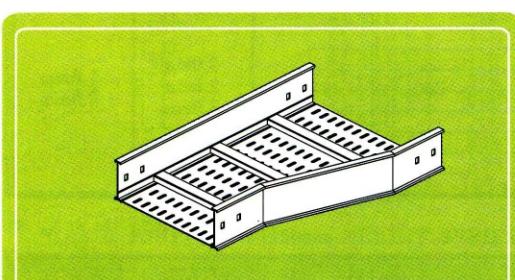

材質：鋁合金 AA 6063-T5
 底板材質：鋁合金 AA1050
 表面處理：
 1. (A) 鋁陽極處理
 2. (E) 電著塗裝
 3. (P) 靜電粉體塗裝
 線架寬度(W)：100mm~1000mm
 線架寬度(W1)：200mm~1000mm
 線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
 線架厚度(T)：2mm、2.5mm、3mm、4mm
 底板厚度(T)：1.6mm、2.0mm



MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5
 BOTTOM MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 1050
 FINISH :
 1. ANODIC OXIDATION
 2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
 ANODIC OXIDATION
 3. POWDER COATING
 WIDTH(W) : 100mm~1000mm
 WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
 HIGHT OF SIDE RAIL : 80mm、100mm、150mm
 THICKNESS : 2mm、2.5mm、3mm、4mm
 BOTTOM THICKNESS : 1.6mm、2.0mm




鋁
製

21

鋁製線架配件

直式連接片

STRAIGHT CONNECTOR



材質：鋁合金 AA6063-T5

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 6063-T5

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION


2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING


垂直可調連接片

VERTICAL ADJUSTABLE CONNECTOR




水平可調連接片

HORIZONTAL ADJUSTABLE CONNECTOR

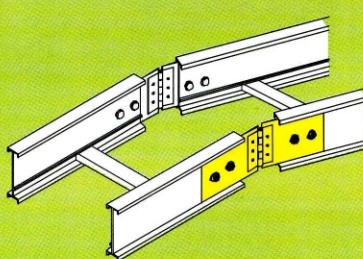

配電盤連接片

PANNEL SPLICE PLATE



材質：鋁合金 AA1050

表面處理：1. (A) 鋁陽極處理

2. (E) 電著塗裝

3. (P) 靜電粉體塗裝

MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA 1050

FINISH : 1. ANODIC OXIDATION


2. ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3. POWDER COATING


大小頭連接片

REDUCER PLATE

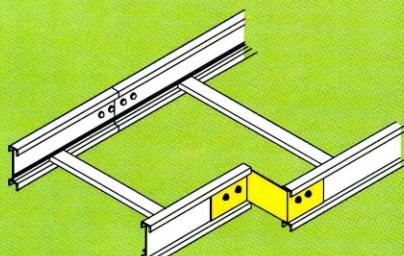

終端封板

BLIND END COVER

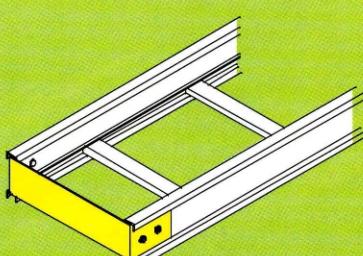


電合科技股份有限公司

材質：1. 热軋鐵板
2. 鎏鋅鐵板(錠板)
3. 不锈鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING


垂直分岐連接片

VERTICAL BRANCH PLATE



垂直旁接片

SIDEPATH BRANCH PLATE




L型壁架

L - TYPE BRACKETS




三角型壁架

3-BRACKETUITS

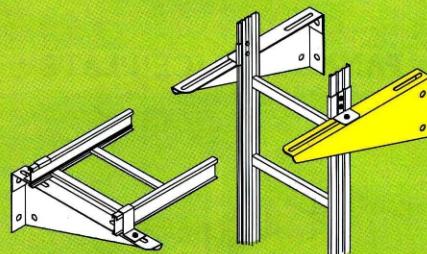


U型壁架

U-BRACKETUITS

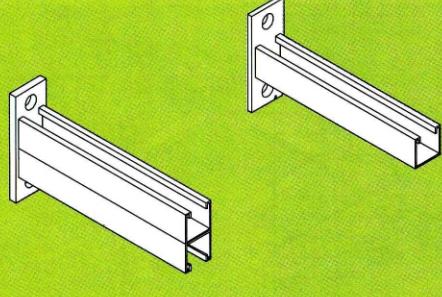

彈簧螺帽

CHANNEL SPRING NUT




材質：電鍍

材質：
 1. 熱軋鐵板
 2. 鎏鋅鐵板(鋸板)
 3. 不銹鋼
 表面處理：
 1. 热浸鍍鋅
 2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL:
 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
 2.GALVANIZED STEEL SHEET
 3.STAINLESS STEEL SHEET
 FINISH:
 1.HOT DIP GALVANIZED
 2.POWER COATING


外側固定片

OUTSIDE HOLD DOWN CLAMP

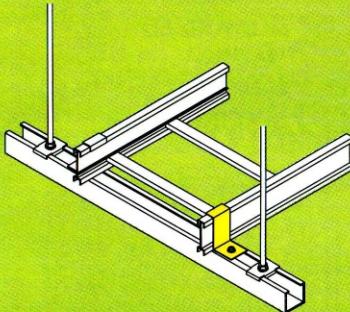


內側固定片

INSIDE HOLD DOWN CLAMP

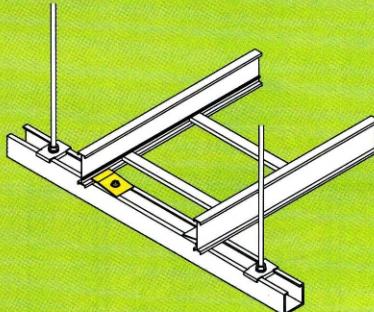


側邊蓋板夾

SIDE COVER CLAMP

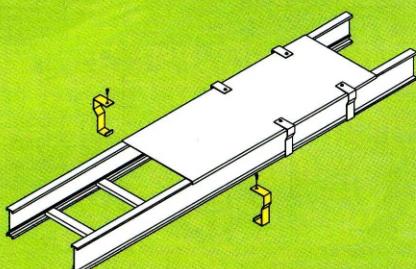


ㄇ型蓋板夾

ㄇ-COVER CLAMP

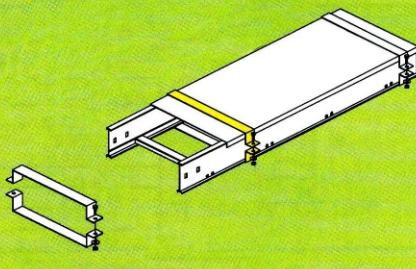


U型蓋板夾

U-COVER CLAMP



接地銅片


GROUNDING COPPER PLATE



材質：銅片

鐵製直式電纜線架

STRAIGHT TYPE

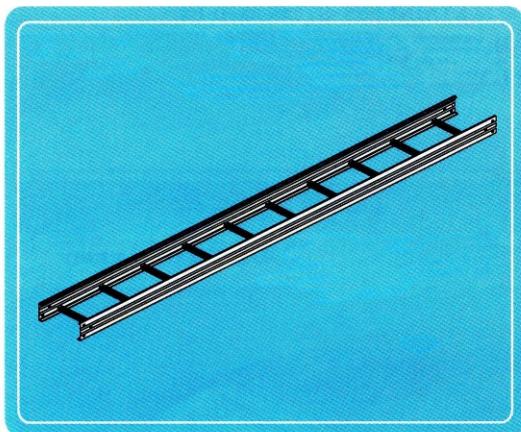

材質：
 1. 热軋鐵板
 2. 鎌鋅鐵板(鎧板)
 3. 不銹鋼

表面處理：
 1. 热浸鎌鋅
 2. 靜電粉體塗裝

線架長度：3000mm

橫桿間距：300mm

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET

2.GALVANIZED STEEL SHEET


3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED

2.POWER COATING

STANDARD LENGTH:3000mm

STANDARD RUNG SPACING:300mm

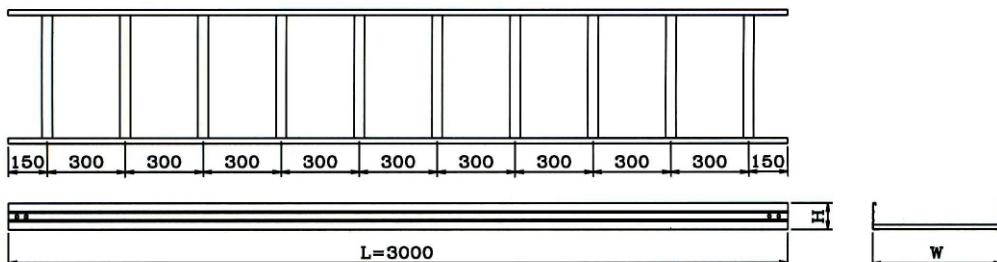

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	SLA1S	100	80	3000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2S	200			
	SLA3S	300			
	SLA4S	400			
	SLA5S	500			
	SLA6S	600			
	SLA7S	700			
	SLA8S	800			
	SLA9S	900			
	SLA0S	1000			

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	SLB1S	100	100	3000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2S	200			
	SLB3S	300			
	SLB4S	400			
	SLB5S	500			
	SLB6S	600			
	SLB7S	700			
	SLB8S	800			
	SLB9S	900			
	SLB0S	1000			

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	總長 L	邊槽厚度 T
	SLC1S	100	150	3000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2S	200			
	SLC3S	300			
	SLC4S	400			
	SLC5S	500			
	SLC6S	600			
	SLC7S	700			
	SLC8S	800			
	SLC9S	900			
	SLC0S	1000			





鐵
製

25

水平90°彎接頭

HORIZONTAL 90° ELBOW

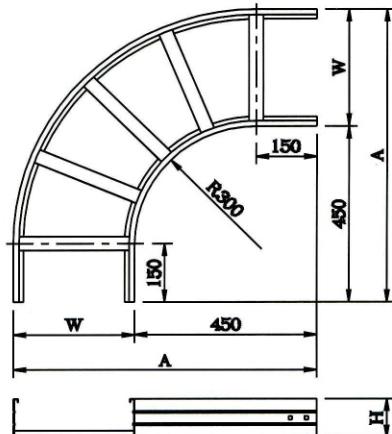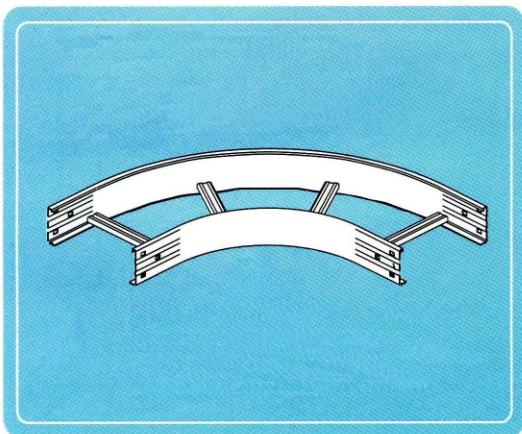

材質：1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鍍板)
3. 不銹鋼

表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED

2.POWER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLA1HL9	100	80	300	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2HL9	200			650	
	SLA3HL9	300			750	
	SLA4HL9	400			850	
	SLA5HL9	500			950	
	SLA6HL9	600			1050	
	SLA7HL9	700			1150	
	SLA8HL9	800			1250	
	SLA9HL9	900			1350	
	SLA0HL9	1000			1450	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLB1HL9	100	100	300	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2HL9	200			650	
	SLB3HL9	300			750	
	SLB4HL9	400			850	
	SLB5HL9	500			950	
	SLB6HL9	600			1050	
	SLB7HL9	700			1150	
	SLB8HL9	800			1250	
	SLB9HL9	900			1350	
	SLB0HL9	1000			1450	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLC1HL9	100	150	300	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2HL9	200			650	
	SLC3HL9	300			750	
	SLC4HL9	400			850	
	SLC5HL9	500			950	
	SLC6HL9	600			1050	
	SLC7HL9	700			1150	
	SLC8HL9	800			1250	
	SLC9HL9	900			1350	
	SLC0HL9	1000			1450	



電合科技股份有限公司

水平 T 型彎接頭

HORIZONTAL TEE ELBOW

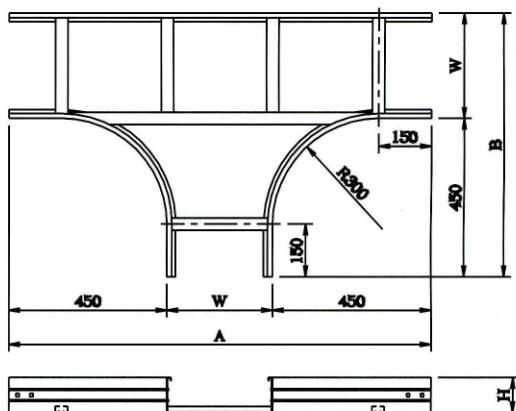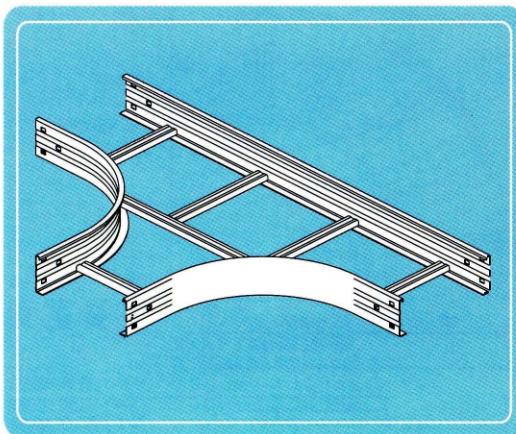

材質：1. 熱軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝
彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm
※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING
RADIUS : 300mm、600mm、900mm
※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLA1HT	100	80	300	1000	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2HT	200			1100	650	
	SLA3HT	300			1200	750	
	SLA4HT	400			1300	850	
	SLA5HT	500			1400	950	
	SLA6HT	600			1500	1050	
	SLA7HT	700			1600	1150	
	SLA8HT	800			1700	1250	
	SLA9HT	900			1800	1350	
	SLA0HT	1000			1900	1450	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLB1HT	100	100	300	1000	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2HT	200			1100	650	
	SLB3HT	300			1200	750	
	SLB4HT	400			1300	850	
	SLB5HT	500			1400	950	
	SLB6HT	600			1500	1050	
	SLB7HT	700			1600	1150	
	SLB8HT	800			1700	1250	
	SLB9HT	900			1800	1350	
	SLB0HT	1000			1900	1450	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLC1HT	100	150	300	1000	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2HT	200			1100	650	
	SLC3HT	300			1200	750	
	SLC4HT	400			1300	850	
	SLC5HT	500			1400	950	
	SLC6HT	600			1500	1050	
	SLC7HT	700			1600	1150	
	SLC8HT	800			1700	1250	
	SLC9HT	900			1800	1350	
	SLC0HT	1000			1900	1450	





鐵
製

27

水平X型彎接頭

HORIZONTAL CROSS ELBOW

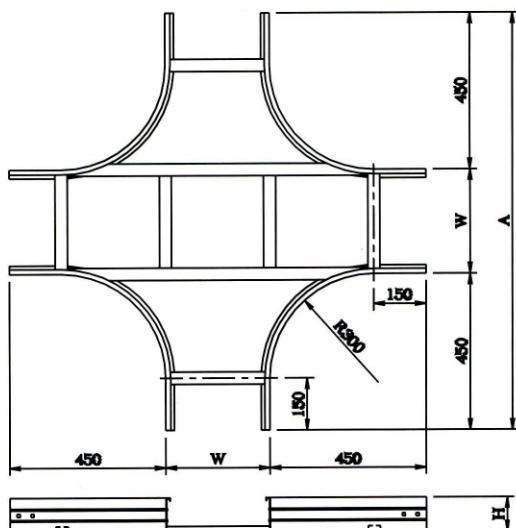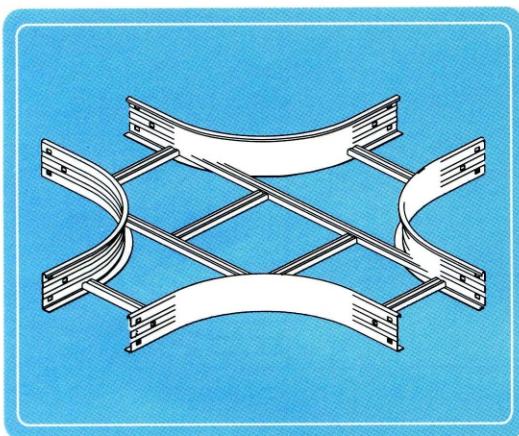

材質：1. 热轧钢板
2. 镀锌钢板(镀板)
3. 不锈钢

表面處理：1. 热浸镀锌
2. 静电粉末塗裝

弯曲半径 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED

2.POWER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLA1HX	100	80	300	1000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2HX	200			1100	
	SLA3HX	300			1200	
	SLA4HX	400			1300	
	SLA5HX	500			1400	
	SLA6HX	600			1500	
	SLA7HX	700			1600	
	SLA8HX	800			1700	
	SLA9HX	900			1800	
	SLA0HX	1000			1900	

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLB1HX	100	100	300	1000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2HX	200			1100	
	SLB3HX	300			1200	
	SLB4HX	400			1300	
	SLB5HX	500			1400	
	SLB6HX	600			1500	
	SLB7HX	700			1600	
	SLB8HX	800			1700	
	SLB9HX	900			1800	
	SLB0HX	1000			1900	

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLC1HX	100	150	300	1000	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2HX	200			1100	
	SLC3HX	300			1200	
	SLC4HX	400			1300	
	SLC5HX	500			1400	
	SLC6HX	600			1500	
	SLC7HX	700			1600	
	SLC8HX	800			1700	
	SLC9HX	900			1800	
	SLC0HX	1000			1900	



電合科技股份有限公司

90° 垂直上升彎接頭

INSIDE VERTICAL 90° ELBOW

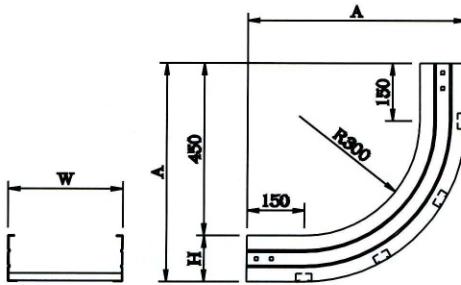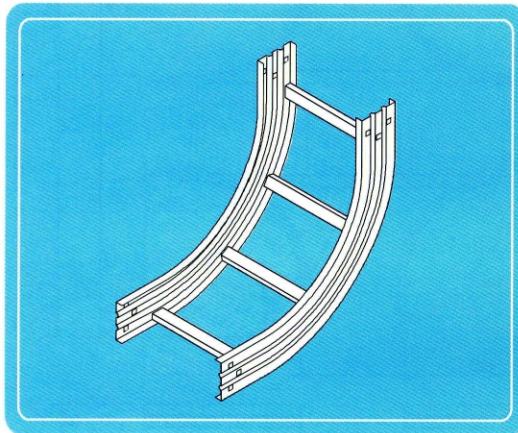

材質：1. 热軋鐵板
2. 鎏鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼

表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLA1IV9	100	80	300	530	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2IV9	200				
	SLA3IV9	300				
	SLA4IV9	400				
	SLA5IV9	500				
	SLA6IV9	600				
	SLA7IV9	700				
	SLA8IV9	800				
	SLA9IV9	900				
	SLA0IV9	1000				

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLB1IV9	100	100	300	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2IV9	200				
	SLB3IV9	300				
	SLB4IV9	400				
	SLB5IV9	500				
	SLB6IV9	600				
	SLB7IV9	700				
	SLB8IV9	800				
	SLB9IV9	900				
	SLB0IV9	1000				

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLC1IV9	100	150	300	600	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2IV9	200				
	SLC3IV9	300				
	SLC4IV9	400				
	SLC5IV9	500				
	SLC6IV9	600				
	SLC7IV9	700				
	SLC8IV9	800				
	SLC9IV9	900				
	SLC0IV9	1000				





鐵
製

29

90° 垂直下降彎接頭

OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW

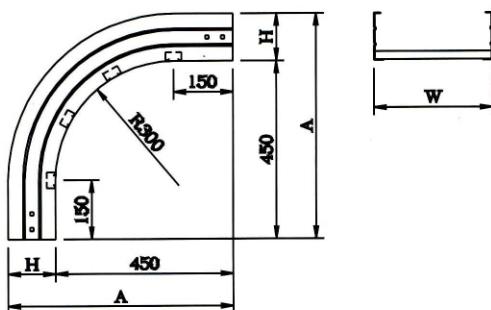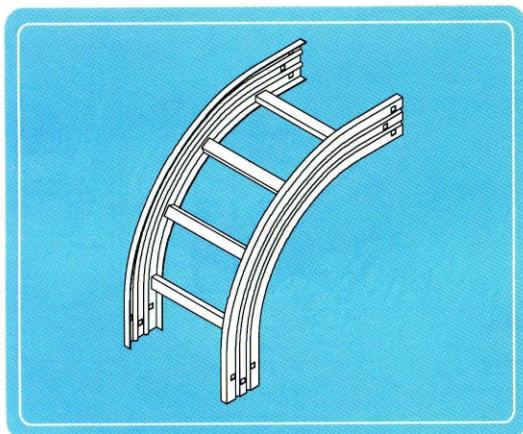

材質：1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼

表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm

※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED

2.POWER COATING

RADIUS : 300mm、600mm、900mm

※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLA10V9	100	80	300	530	1.6mm
	SLA20V9	200				2.0mm
	SLA30V9	300				2.5mm
	SLA40V9	400				
	SLA50V9	500				
	SLA60V9	600				
	SLA70V9	700				
	SLA80V9	800				
	SLA90V9	900				
	SLA00V9	1000				

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLB10V9	100	100	300	550	1.6mm
	SLB20V9	200				2.0mm
	SLB30V9	300				2.5mm
	SLB40V9	400				
	SLB50V9	500				
	SLB60V9	600				
	SLB70V9	700				
	SLB80V9	800				
	SLB90V9	900				
	SLB00V9	1000				

邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

(Units:mm)



邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	邊槽厚度 T
	SLC10V9	100	150	300	600	1.6mm
	SLC20V9	200				2.0mm
	SLC30V9	300				2.5mm
	SLC40V9	400				
	SLC50V9	500				
	SLC60V9	600				
	SLC70V9	700				
	SLC80V9	800				
	SLC90V9	900				
	SLC00V9	1000				



電合科技股份有限公司

垂直 T 型彎接頭

VERTICAL TEE ELBOW

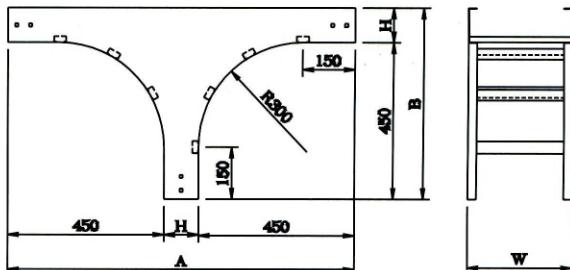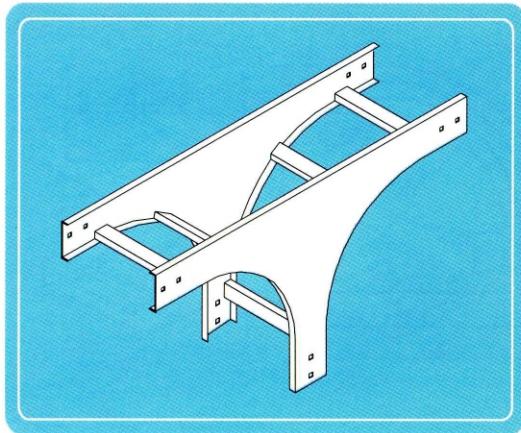

材質：1. 熱軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋼板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝
彎曲半徑 R : 300mm、600mm、900mm
※其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING
RADIUS : 300mm、600mm、900mm
※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

邊槽高度 80H 系列 (80mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLA1VT	100	80	300	980	530	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLA2VT	200					
	SLA3VT	300					
	SLA4VT	400					
	SLA5VT	500					
	SLA6VT	600					
	SLA7VT	700					
	SLA8VT	800					
	SLA9VT	900					
	SLA0VT	1000					

邊槽高度 100H 系列 (100mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLB1VT	100	100	300	1000	550	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLB2VT	200					
	SLB3VT	300					
	SLB4VT	400					
	SLB5VT	500					
	SLB6VT	600					
	SLB7VT	700					
	SLB8VT	800					
	SLB9VT	900					
	SLB0VT	1000					


邊槽高度 150H 系列 (150mm HEIGHT SERIES)

邊槽尺寸圖	型號 CAT.NO	線架寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總長 B	邊槽厚度 T
	SLC1VT	100	150	300	1050	600	1.6mm 2.0mm 2.5mm
	SLC2VT	200					
	SLC3VT	300					
	SLC4VT	400					
	SLC5VT	500					
	SLC6VT	600					
	SLC7VT	700					
	SLC8VT	800					
	SLC9VT	900					
	SLC0VT	1000					




中心型大小接頭

BOTH SIDES REDUCER

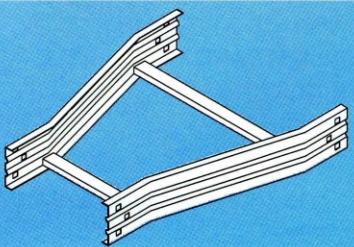


材質：1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝
線架寬度(W)：100mm~1000mm
線架寬度(W1)：200mm~1000mm
線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
線架厚度(T)：1.6mm、2.0mm、2.5mm

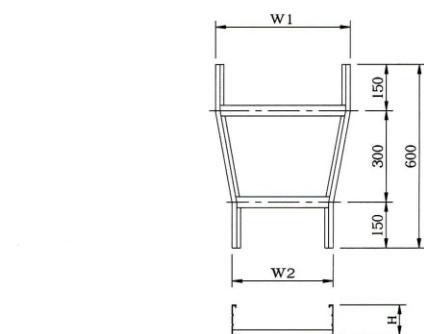


MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING
WIDTH(W) : 100mm~1000mm
WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
HIGHT : 80mm、100mm、150mm
THICKNESS : 1.6mm、2.0mm、2.5mm

左縮型大小接頭

LEFT HAND REDUCER




材質：1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝
線架寬度(W)：100mm~1000mm
線架寬度(W1)：200mm~1000mm
線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
線架厚度(T)：1.6mm、2.0mm、2.5mm




MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING
WIDTH(W) : 100mm~1000mm
WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
HIGHT : 80mm、100mm、150mm
THICKNESS : 1.6mm、2.0mm、2.5mm

右縮型大小接頭

RIGHT HAND REDUCER

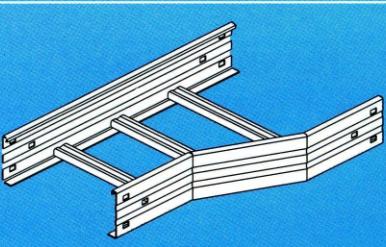

材質：1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(鋸板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝
線架寬度(W)：100mm~1000mm
線架寬度(W1)：200mm~1000mm
線架高度(H)：80mm、100mm、150mm
線架厚度(T)：1.6mm、2.0mm、2.5mm



MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING
WIDTH(W) : 100mm~1000mm
WIDTH(W1) : 200mm~1000mm
HIGHT : 80mm、100mm、150mm
THICKNESS : 1.6mm、2.0mm、2.5mm





鐵製線架配件


材質：
1. 热軋鐵板
2. 鍍鋅鐵板(錠板)
3. 不銹鋼
表面處理：
1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL:
1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH:
1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING

32


直式連接片

STRAIGHT CONNECTOR

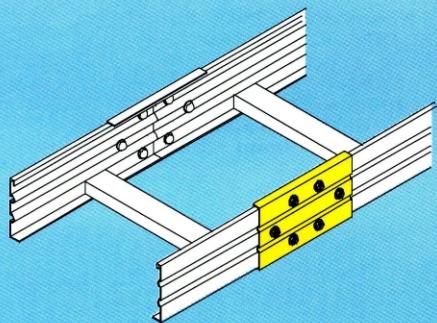


水平可調連接片

HORIZONTAL ADJUSTABLE CONNECTOR

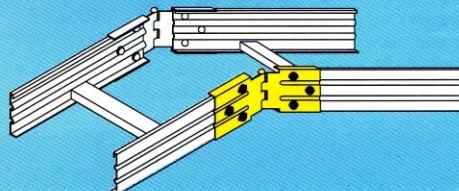


垂直可調連接片

VERTICAL ADJUSTABLE CONNECTOR

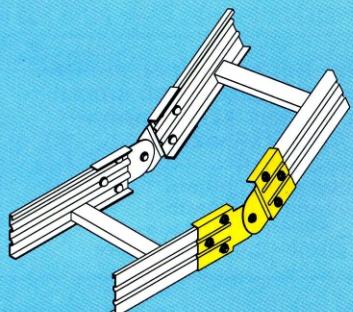


配電盤連接片

PANNEL SPLICE PLATE




大小頭連接片

REDUCER PLATE

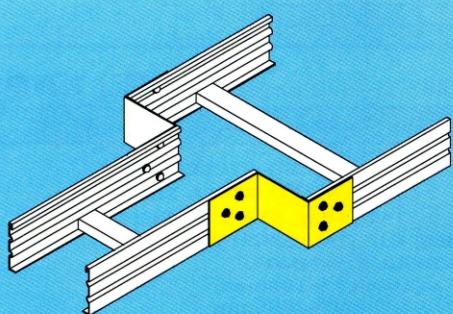

終端封板

BLIND END COVER

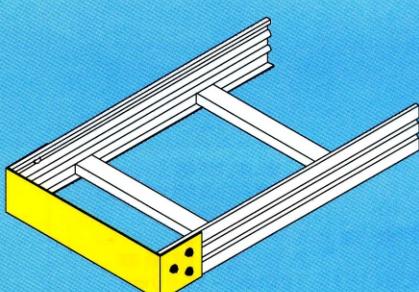




材 質：
1. 热軋鐵板
2. 鎌鋅鐵板(鎧板)
3. 不锈鋼
表面處理：
1. 热浸鍍鋅
2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL:
1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH:
1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING


垂直分岐連接片

VERTICAL BRANCH PLATE



垂直旁接片

SIDE PATH BRANCH PLATE




L型壁架

L - TYPE BRACKETS




三角型壁架

3-BRACKETS

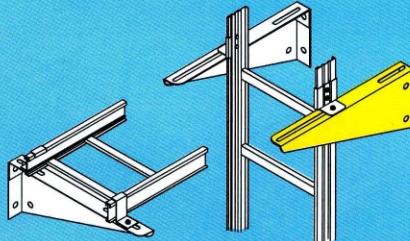


U型壁架

U-BRACKETS

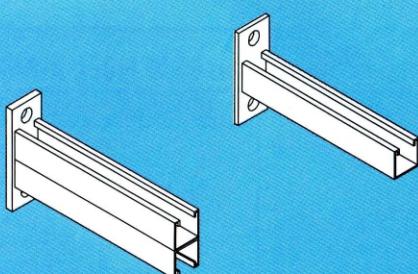

內側固定片

INSIDE HOLD DOWN CLIP

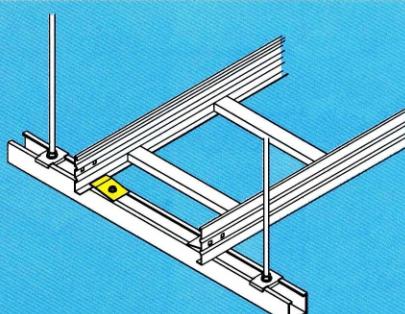


材質：1. 热軋鐵板
2. 鎌鋅鐵板(鎧板)
3. 不銹鋼
表面處理：1. 热浸鎧鋅
2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL: 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
2.GALVANIZED STEEL SHEET
3.STAINLESS STEEL SHEET
FINISH: 1.HOT DIP GALVANIZED
2.POWER COATING


外側固定片

OUTSIDE HOLD DOWN CLAMP

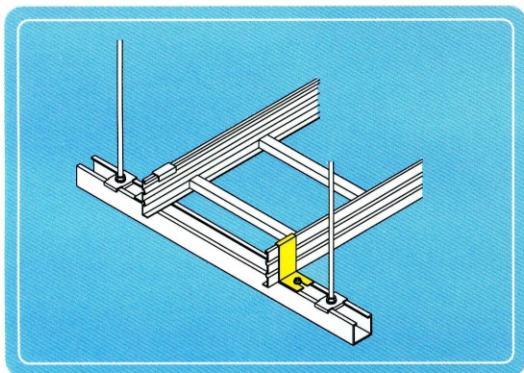


外側固定鉤釘

OUTSIDE HOOK BOLT

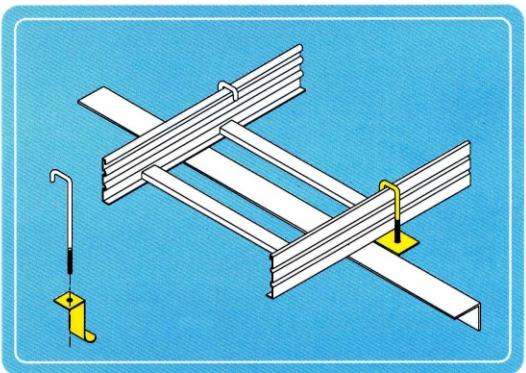


側邊蓋板夾

SIDE COVER CLAMP

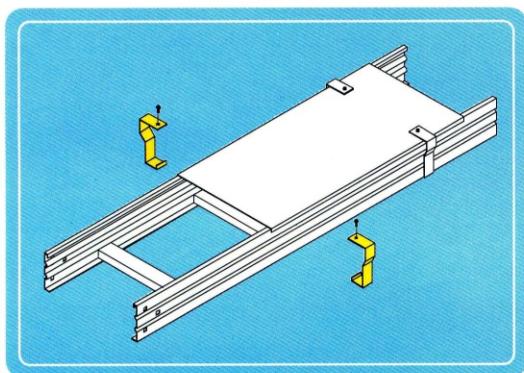


ㄇ型蓋板夾

ㄇ-COVER CLAMP

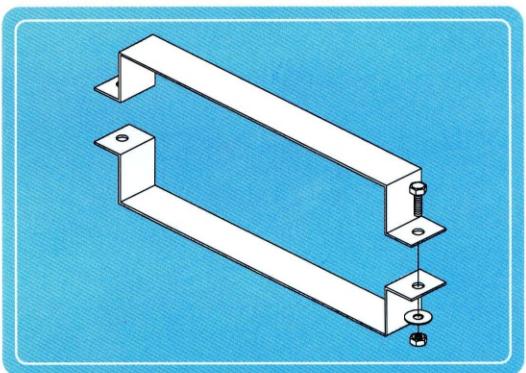

U型蓋板夾

U-COVER CLAMP

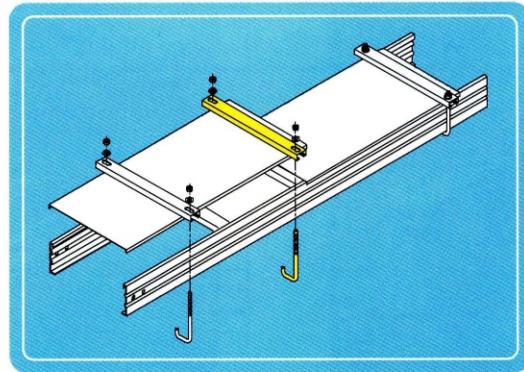



線

槽

35

材質：

1. 鋁合金 AA 1050
2. 热軋鐵板
3. 鎏鋅鐵板(鋼板)
4. 不锈鋼

表面處理：

1. (鋁)陽極處理
2. 電著塗裝
3. (鐵)熱浸鍍鋅
4. 靜電粉體塗裝

線槽長度(L) : 3000mm

線槽寬度(W) : 100mm~1000mm

線槽高度(H) : 80mm、100mm、150mm

線槽厚度(T) : 1.6mm、2.0mm、2.5mm

※可其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.ALUMINUM ALLOY AA 1050

2.HOT ROLLED STEEL SHEET

3.GALVANIZED STEEL SHEET

4.STAINLESS STEEL

FINISH: 1.ANODIC OXIDATION

2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER

ANODIC OXIDATION

3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

4.POWER COATING


STANDARD LENGTH : 3000mm

WIDTH(W) : 100mm~1000mm


HEIGHT : 80mm、100mm、150mm

THICKNESS : 1.6mm、2.0mm、2.5mm


※ OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER

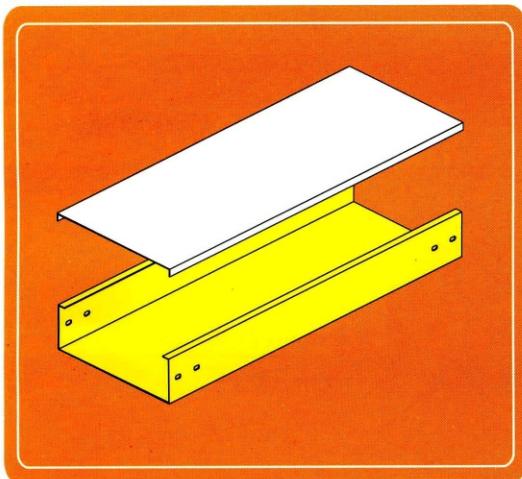密閉型直式線槽SOLID BOTTOM STRAIGHT
CABLE CUIT**通風型直式線槽**


VENTILATED

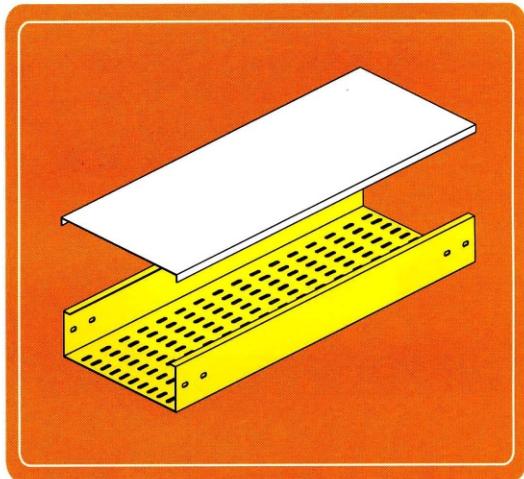**遮陽孔型直式線槽**

BECIOUD

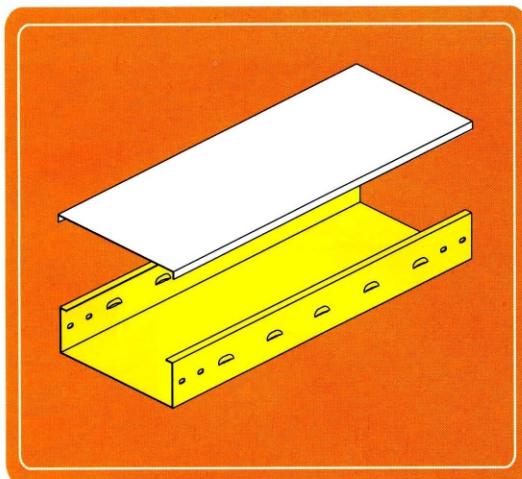**立體孔型直式線槽**


THREE-DIMENSIONAL

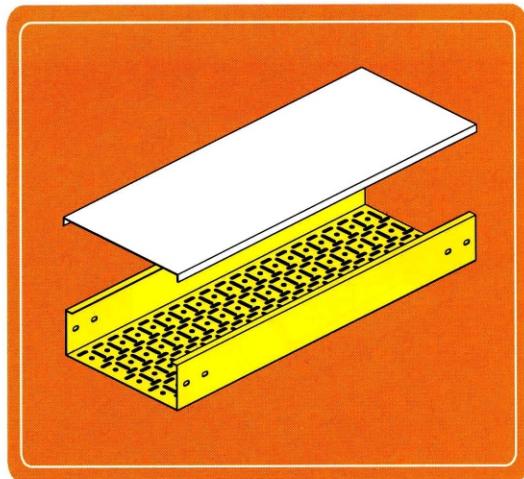

電合科技股份有限公司



水平L型線槽
HORIZONTAL 90°

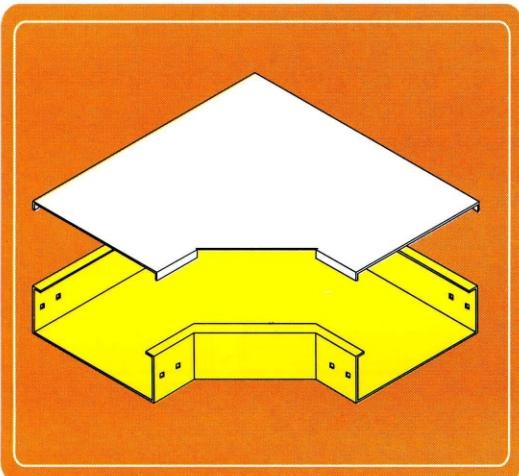

材質:

1. 鋁合金 AA 1050
2. 热軋鐵板
3. 鍍鋅鐵板(鋸板)
4. 不銹鋼

表面處理:

1. (鋁)陽極處理
2. 電著塗裝
3. (鐵)熱浸鍍鋅
4. 靜電粉體塗裝

線槽寬度(W): 100mm~1000mm

線槽高度(H): 80mm、100mm、150mm

線槽厚度(T): 1.6mm、2.0mm、2.5mm

*可其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL:

- 1.ALUMINUM ALLOY AA 1050
- 2.HOT ROLLED STEEL SHEET
- 3.GALVANIZED STEEL SHEET
- 4.STAINLESS STEEL

FINISH:

- 1.ANODIC OXIDATION
- 2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION
- 3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
- 4.POWER COATING


WIDTH(W): 100mm~1000mm

HIGHT: 80mm、100mm、150mm


THICKNESS: 1.6mm、2.0mm、2.5mm

* OTHER SIZES(WIDTHS) CAN BE TO ORDER


水平T型線槽
HORIZONTAL TEE

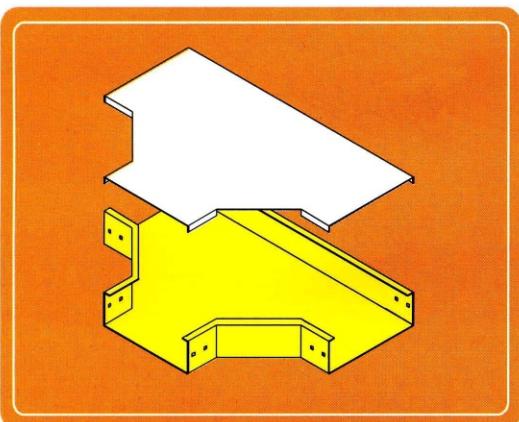


水平X型線槽
HORIZONTAL COROSS

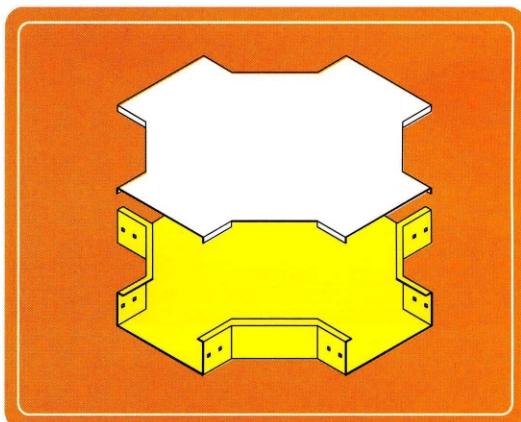

垂直上升90°線槽
INSIDE VERTICAL 90°

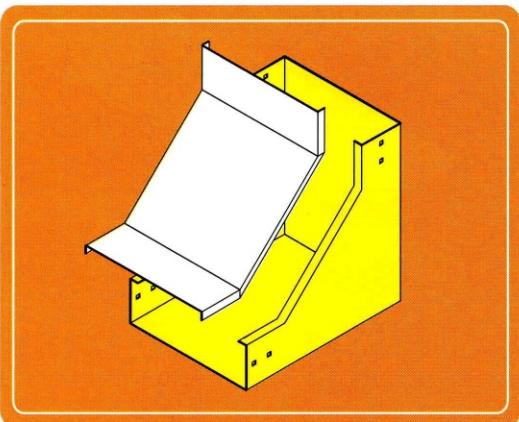

垂直下降90°線槽
OUTSIDE VERTICAL 90°

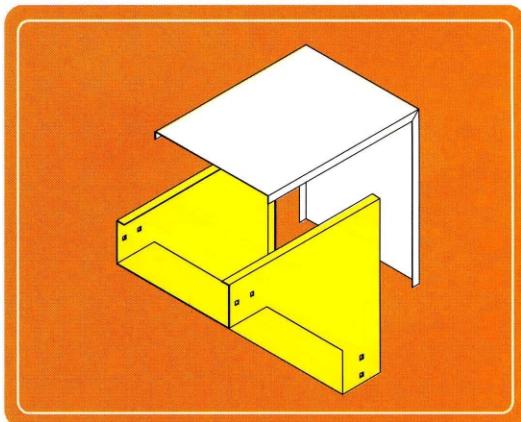



線槽

37

材質：1. 鋁合金 AA 1050

2. 热軋鐵板

3. 鎌鋅鐵板(鍍板)

4. 不銹鋼

表面處理：1. (鋁)陽極處理

2. 電著塗裝

3. (鐵)熱浸鍍鋅

4. 靜電粉體塗裝

線槽寬度(W)：100mm~1000mm

線槽高度(H)：80mm、100mm、150mm

線槽厚度(T)：1.6mm、2.0mm、2.5mm

※可其他特殊規格亦可接受訂購

MATERIAL: 1.ALUMINUM ALLOY AA 1050

2.HOT ROLLED STEEL SHEET

3.GALVANIZED STEEL SHEET

4.STAINLESS STEEL

FINISH: 1.ANODIC OXIDATION

2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION

3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

4.POWER COATING

WIDTH(W)：100mm~1000mm


HIGHT：80mm、100mm、150mm

THICKNESS：1.6mm、2.0mm、2.5mm

※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER


中心型大小線槽

BOTH SIDE REDUCER

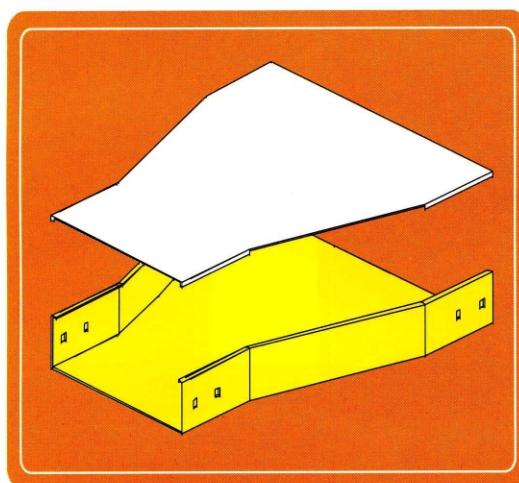


左縮型大小線槽

LEFT HAND REDUCER

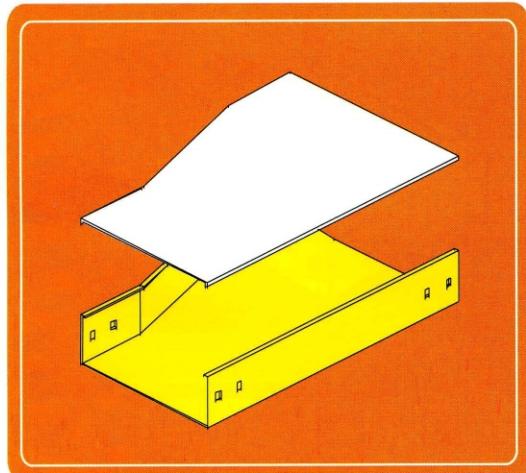

右縮型大小線槽

RIGHT HAND REDUCER

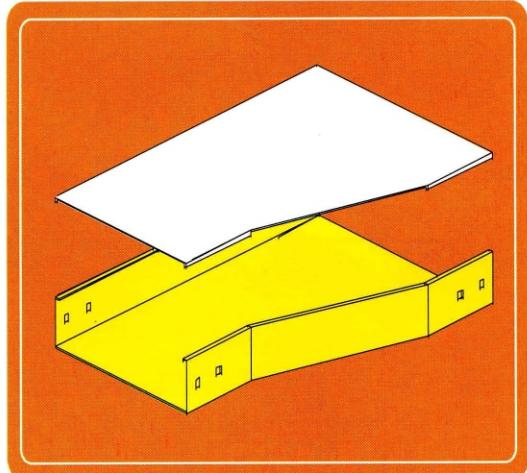

電合科技股份有限公司



38

材 質：
1. 鋁合金 AA 1050
2. 热軋鐵板
3. 鎌鋅鐵板(鎔板)
4. 不锈鋼

表面處理：
1. (鋁)陽極處理
2. 電著塗裝
3. (鐵)熱浸鍍鋅
4. 靜電粉體塗裝

MATERIAL: 1.ALUMINUM ALLOY AA 1050

2.HOT ROLLED STEEL SHEET

3.GALVANIZED STEEL SHEET

4.STAINLESS STEEL

FINISH: 1.ANODIC OXIDATION


2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION

3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

4.POWER COATING


直式連接片

STRAIGHT CONNECTOR

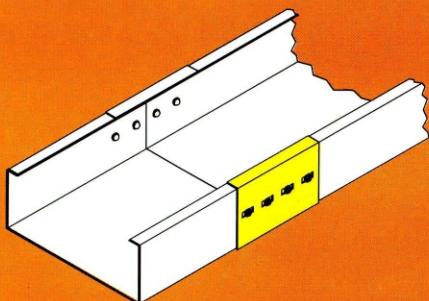


配電盤連接片

PANEL SPLICE PLATE




大小頭連接片

REDUCER PLATE

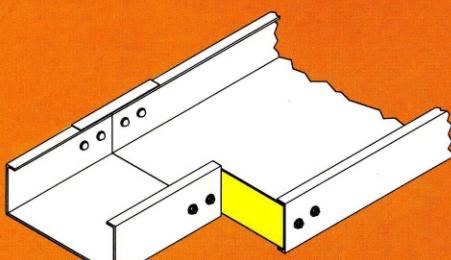

終極封板

BLIND END COVER

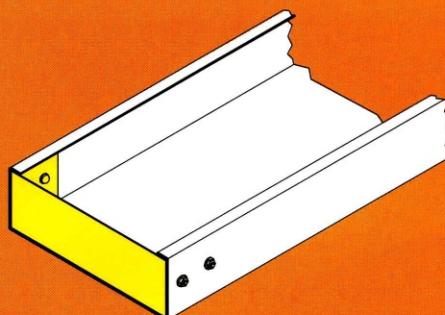

材質：
 1. 熱軋鐵板
 2. 鎌鋅鐵板(鎧板)
 3. 不鏽鋼


表面處理：
 1. 熱浸鎌鋅
 2. 靜電粉體塗裝

MATERIAL:
 1.HOT ROLLED STEEL SHEET
 2.GALVANIZED STEEL SHEET
 3.STAINLESS STEEL SHEET

FINISH:
 1.HOT DIP GALVANIZED
 2.POWER COATING


三角型壁架

3-BRACKET

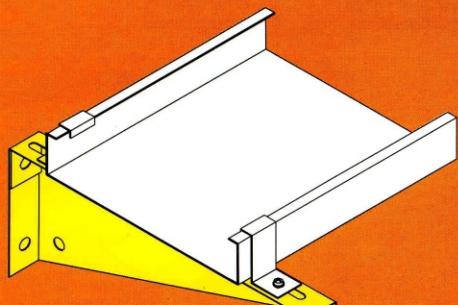


ㄇ型蓋板夾

ㄇ-COVER CLAMP

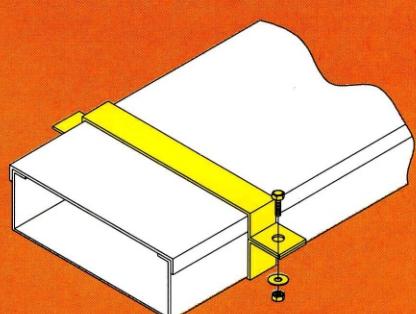


外側固定片

OUTSIDE HOLD DOWN CLAMP



側邊蓋板夾


SIDE COVER CLAMP

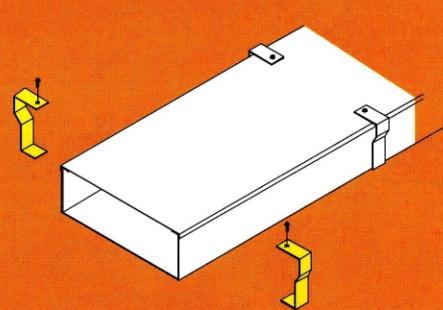

日光燈槽系列


RACEWAY

A型〈鋁板、鐵板〉



材質：1.鋁合金 AA1050 2.熱軋鐵板
3.鍍鋅鐵板(鍍板) 4.不銹鋼
表面處理：1.(鋁)陽極處理 2.電著塗裝
3.(鐵)熱浸鍍鋅 4.靜電粉體塗裝
※可其他特殊規格亦可接受訂購
MATERIAL : 1.ALUMINUM ALLOY AA1050
2.HOT ROLL STEEL SHEET
3.GALVANIZED STEEL SHEET
4.STAINLESS STEEL
FINISH : 1.ANODIC OXIDATION
2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER ANODIC OXIDATION
3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
4.POWDER COATING
※OTHER SIZES(WIDTHS)CAN BE TO ORDER

B型〈鋁擠型〉




材質：鋁合金 AA6063-T5
表面處理：(鋁)陽極處理
MATERIAL : ALUMINUM ALLOY AA6063-T5
FINISH : ANODIC OXIDATION

現有模型

型號	寬度	高度	厚度
A55	50	50	1.6
A75	75	50	1.6
A105	100	50	1.6
A1010	100	100	2.0
A155	150	50	3.0


直式日光燈線槽

STRAIGHT LENGTH CABLE RACEWAY




L型日光燈線槽

HORIZONTAL 90°




T型日光燈線槽

HORIZONTAL TEE




X型日光燈線槽

HORIZONTAL CROSS




垂直上升90°日光燈線槽

INSIDE VERTICAL 90°



垂直下降90°日光燈線槽


OUTSIDE VERTICAL 90°






燈
槽


日光燈線槽連接片 STRAIGHT CONNECTOR

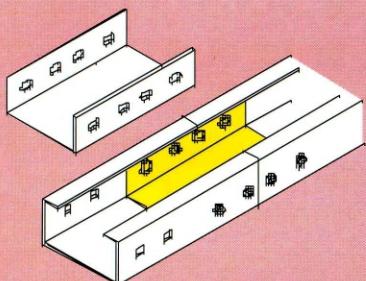

配電盤連接片 PANNEL SPLICE PLATE



終端封板 BLIND END COVER

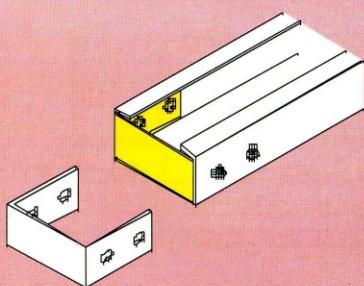


材質 : 1.鋁合金 AA1050 2.熱軋鐵板
3.鍍鋅鐵板(鍍板) 4.不銹鋼
表面處理 : 1.(鋁)陽極處理 2.電著塗裝
3.(鐵)熱浸鍍鋅 4.靜電粉體塗裝

MATERIAL : 1.ALUMINUM ALLOY AA1050
2.HOT ROLL STEEL SHEET
3.GALVANIZED STEEL SHEET
4.STAINLESS STEEL
FINISH : 1.ANODIC OXIDATION
2.ELECTRODEPOSITING COATING AFTER
ANODIC OXIDATION
3.HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
4.POWDER COATING

41

簡單型門型吊架 RACEWAY HANGER



材質(MATERIAL)	表面處理(FINISH)
鐵製 STEEL	(鐵)熱浸鍍鋅 HOT DIP GALVANIZED
不銹鋼製 STAINLESS STEEL	靜電粉體塗裝 POWDER COATING



電合科技股份有限公司

門型吊架安裝示意圖

RACEWAY HANGER APPLICATION

燈

槽

42

